HPS III-MHL200 versione lineare

Informazioni tecniche

Versione 03/2025

EWIKON

HPS III-MHL200 versione lineare

Ugello singolo e per sistemi

Dimensioni e versioni punta

Versione	Ugello per sistema	Ugello singolo					
Raggio ugello pressa (**Dim. R**)	--	0	15	15.5	40	1/2" (13.2)	3/4" (19.5)
Dim. T	--	0	2	2	0.8	2	1.8
Anello di centraggio	--	Articolo codice 50456... Diametro .100 / .110 / .125 / .160 / .175					

Larghezza del blocco ugello (**Dim. B**)	62
Numero di punte	4
Interassi tra le cavità (**Dim. S1**)	**S1=42**
Lunghezza ugello (**Dim. G**) (1)	129, 138, 148, 168
Posizione delle barre	**A** (sul lato ugello con punte) **B** (sul lato ugello senza punte)

Versioni punta	90°	60°
Distanza tra le file di cavità (**Dim. Y**)	62	62
Dim. X	60	64.5
Fori di iniezione raccomandati	0.8 - 1.5	0.8 - 1.5

(1) Ulteriori lunghezze ugello disponibili a richiesta

Codici articolo:

Ugello per sistema: **MHL200-95...**

Ugello singolo: **MHL200-93...**

Ogni ugello verrà configurato individualmente per adattarsi alla vostra applicazione.
Contattateci per maggior informazioni!

ATTENZIONE!
L'unità di iniezione pressa non deve applicare una forza superiore ai 30 KN

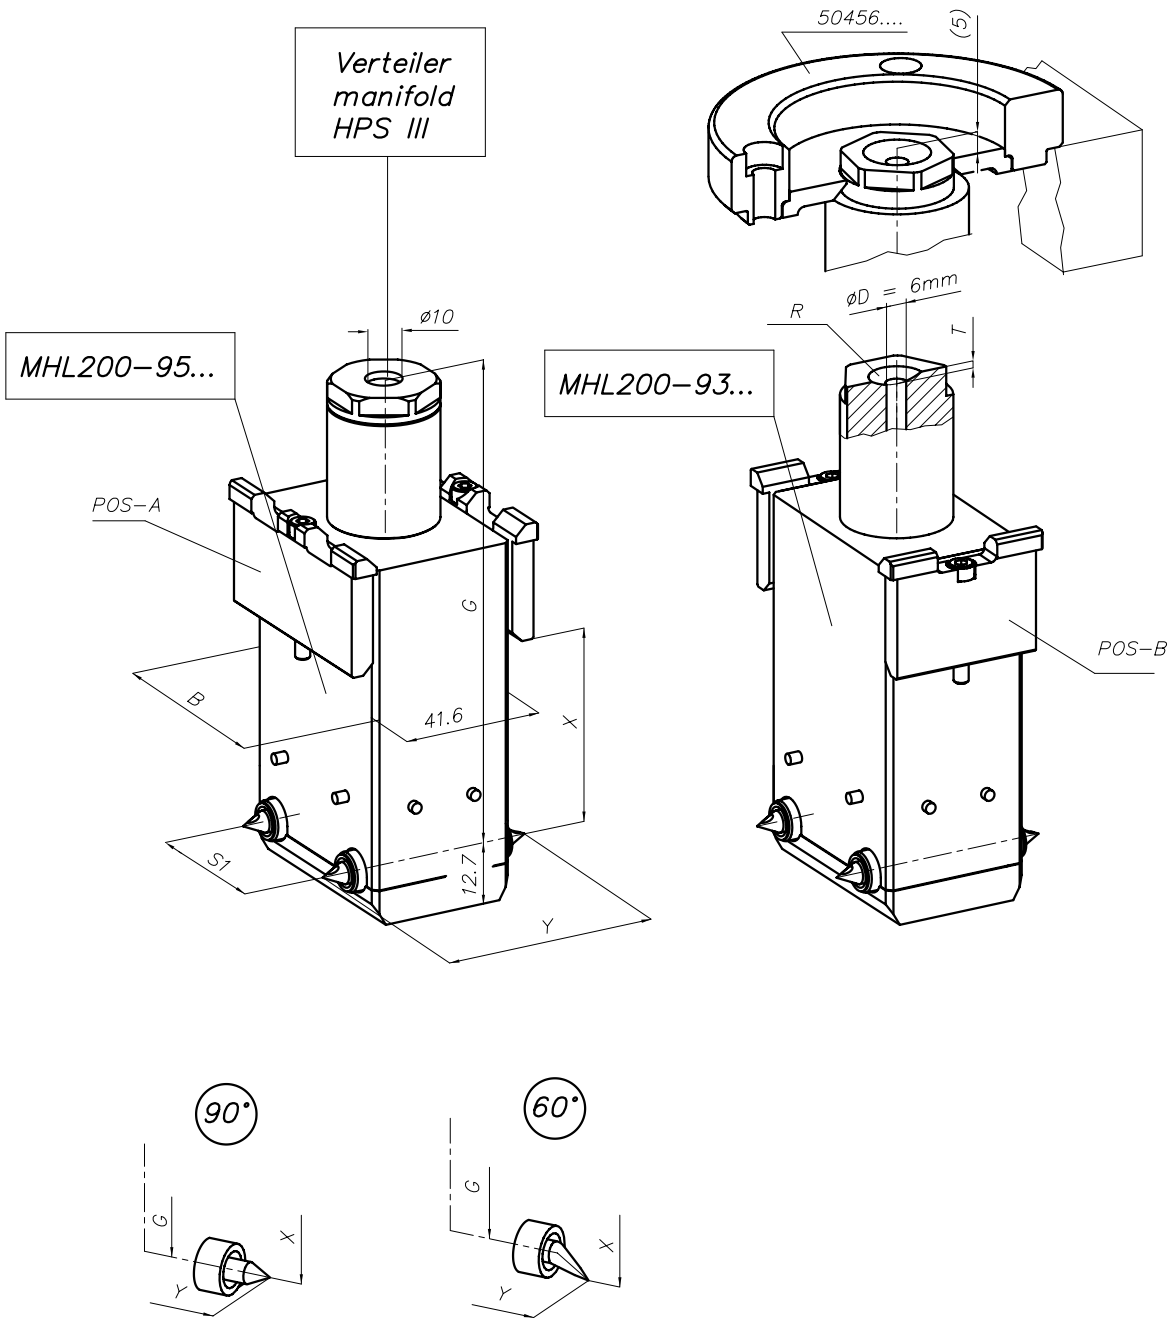

z297-01

HPS III-MHL200 versione lineare

Esempio di installazione per ugello singolo, 4 punti, larghezza blocco ugello 62, posizione delle barre B

ATTENZIONE!
L'unità di iniezione pressa non deve applicare una forza superiore ai 30 KN

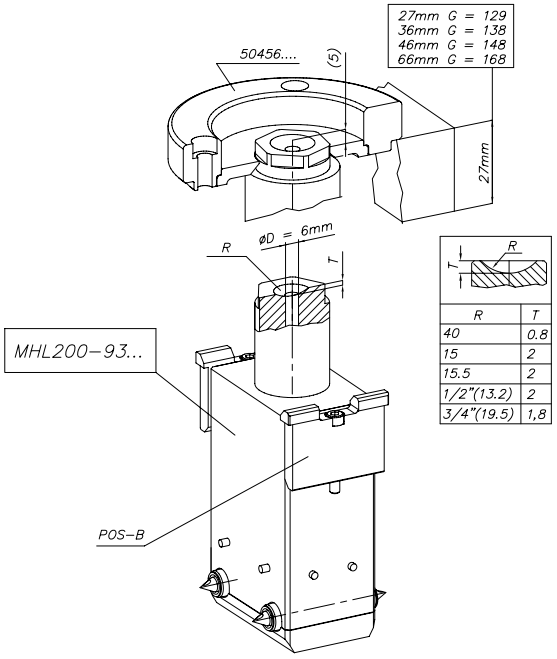

R	T
40	0.8
15	2
15.5	2
1/2"(13.2)	2
3/4"(19.5)	1,8

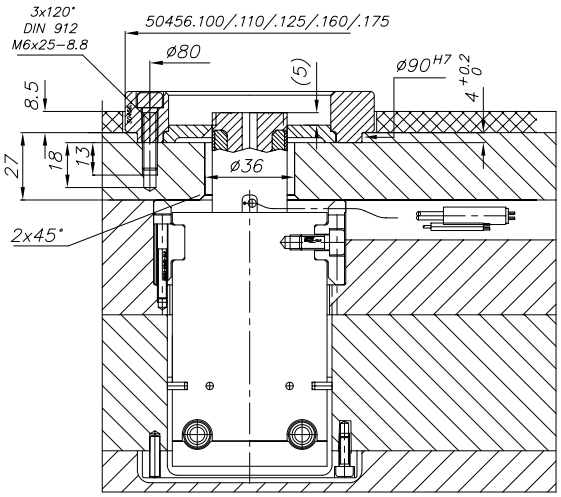

z297-02

HPS III-MHL200 versione lineare

Esempio di installazione per ugello su sistema, 4 punti, larghezza blocco ugello 62, posizione delle barre A

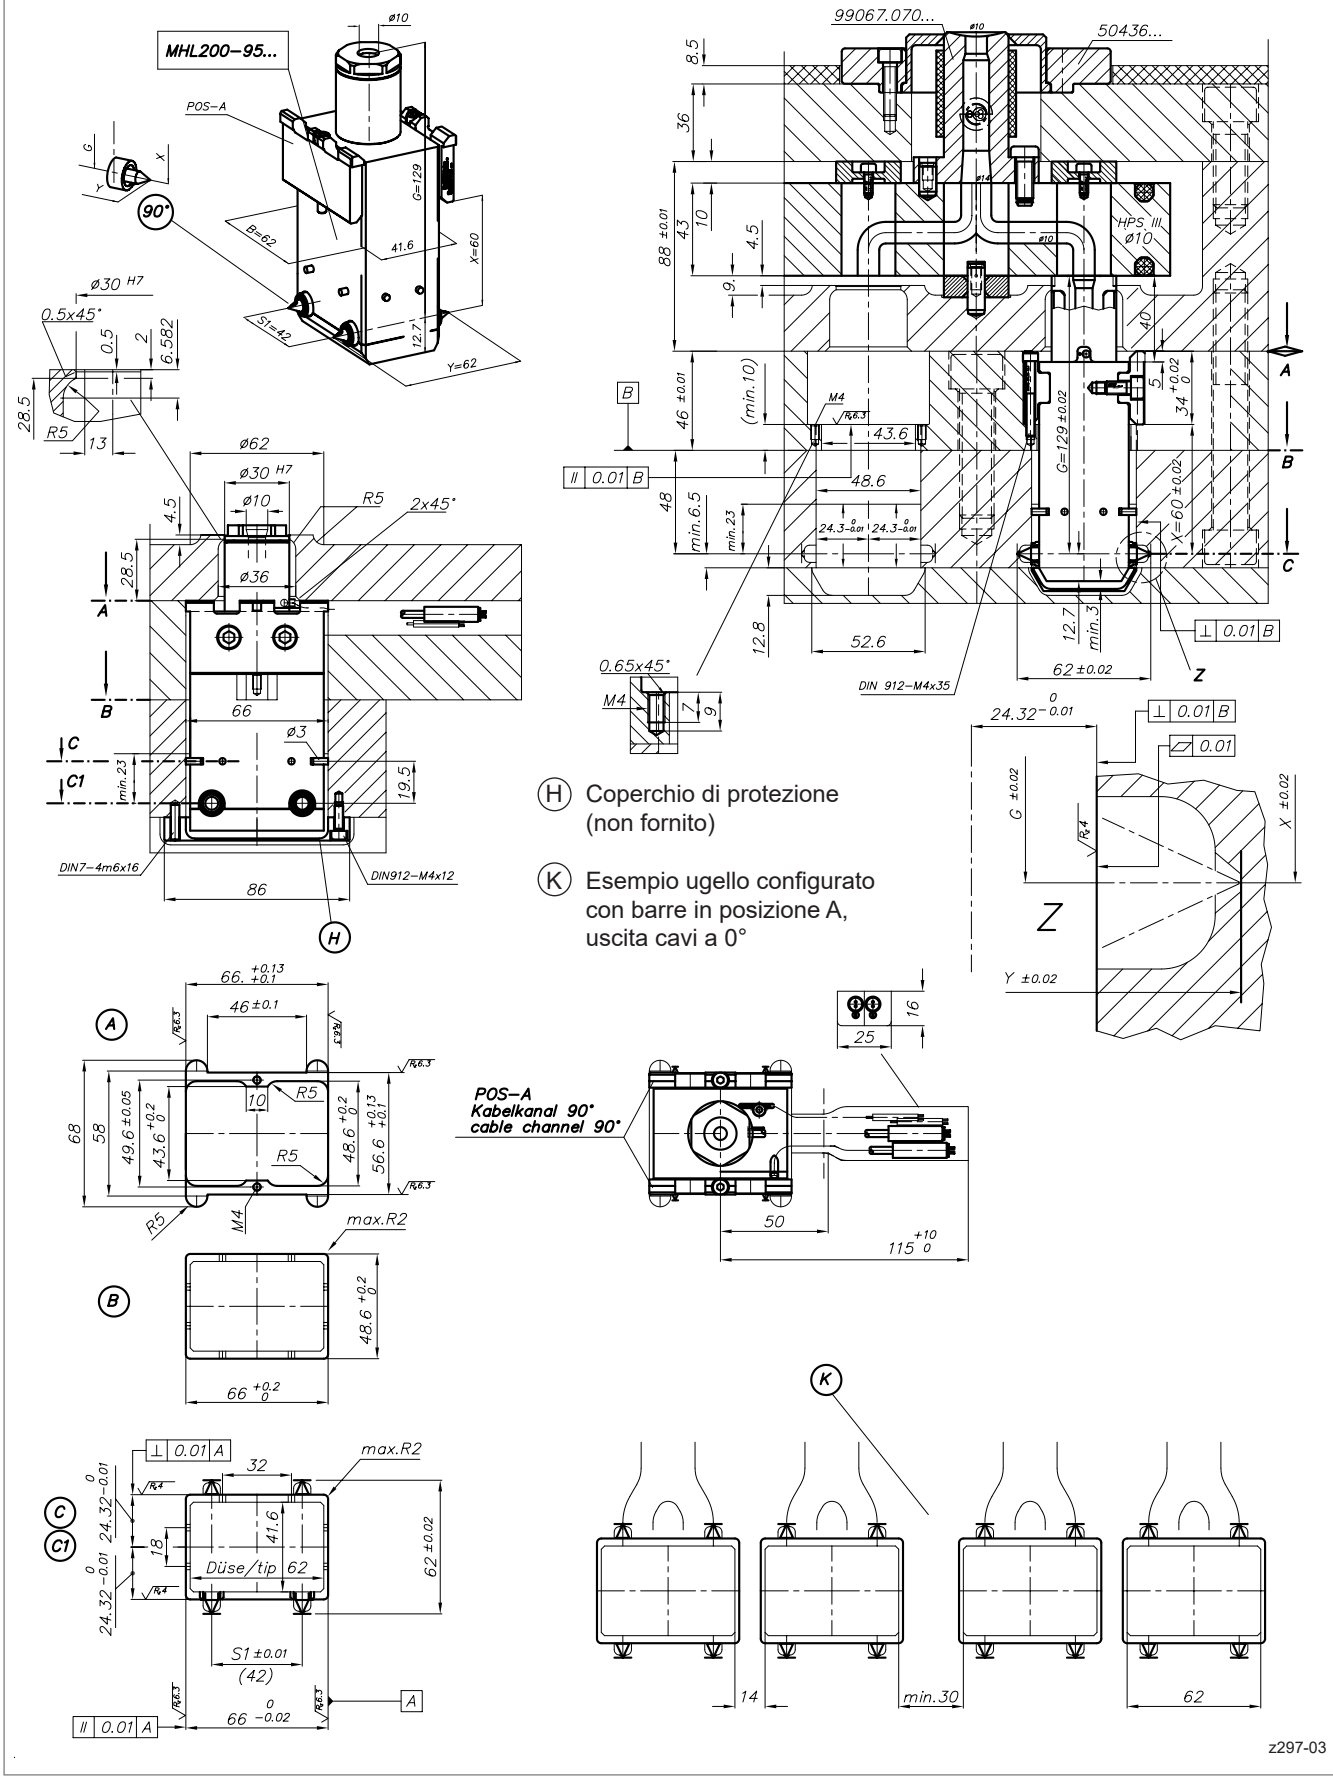

HPS III-MHL200 versione lineare

Esempio di installazione per ugello su sistema, 4 punti, larghezza blocco ugello 62, posizione delle barre B

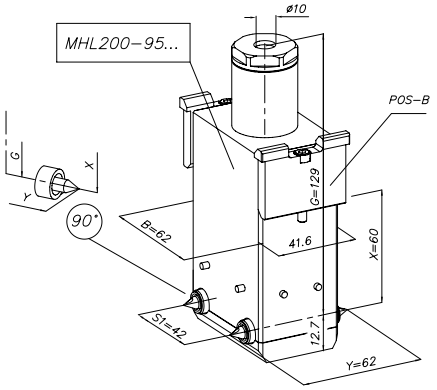

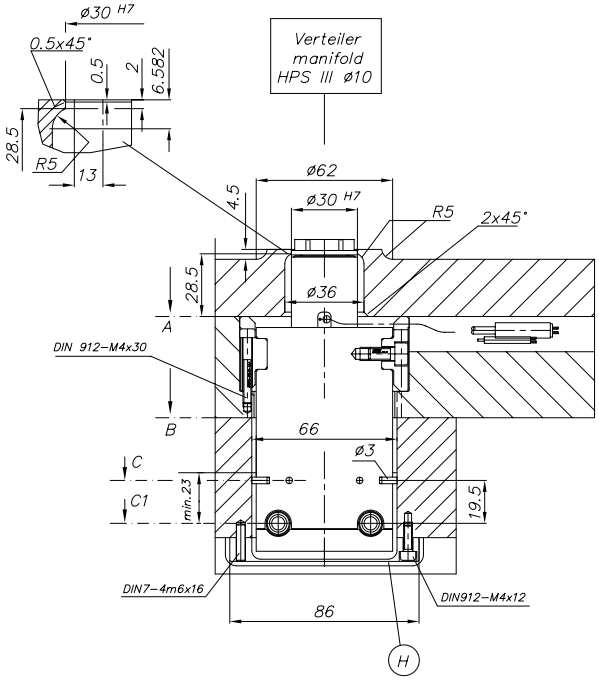

(H) Coperchio di protezione (non fornito)

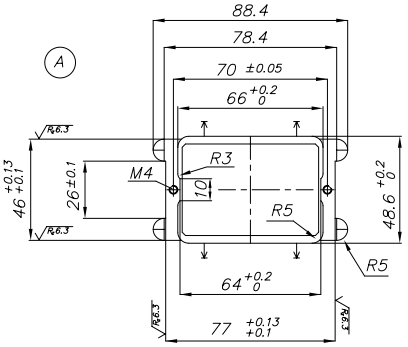

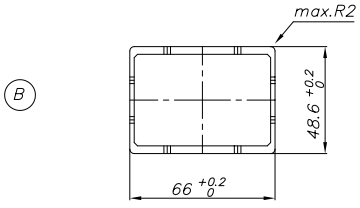

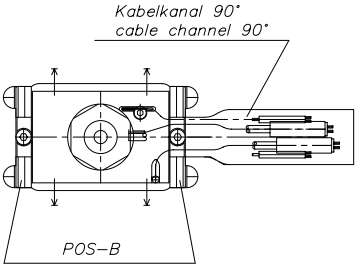

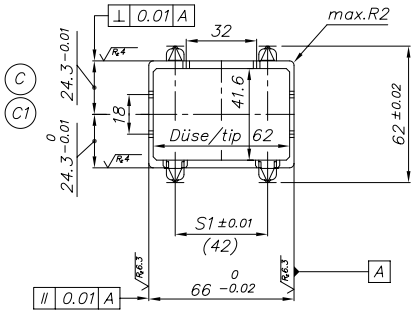

z297-04

HPS III-MHL200 versione lineare

Uscita cavi per potenza e termocoppie, larghezza blocco ugello 62

Posizione delle barre A

MHL200–93...
MHL200–95...

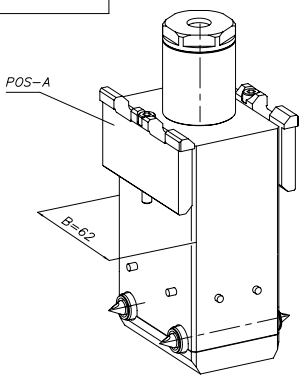

Posizione delle barre B

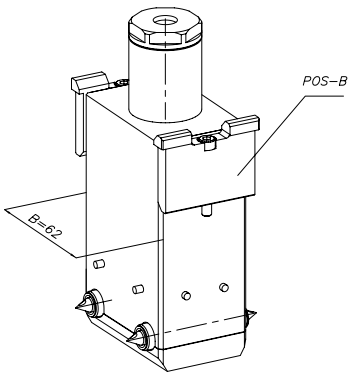

0°

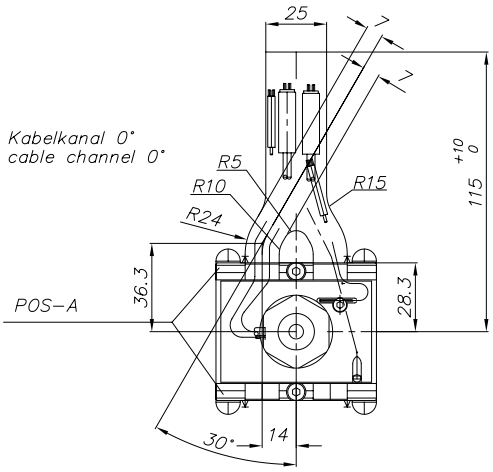

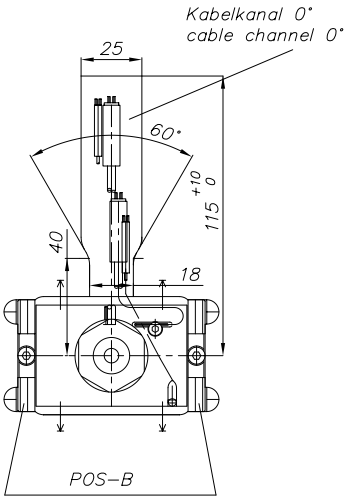

90°

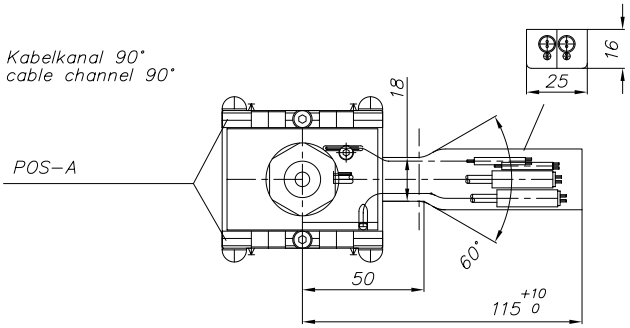

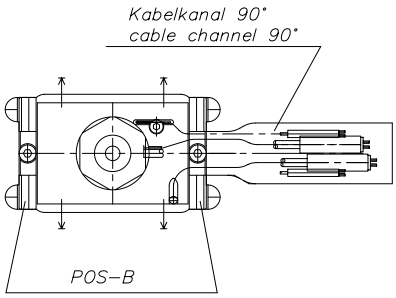

z297-05

HPS III-MHL200 versione lineare

Dettaglio geometrie del punto di iniezione

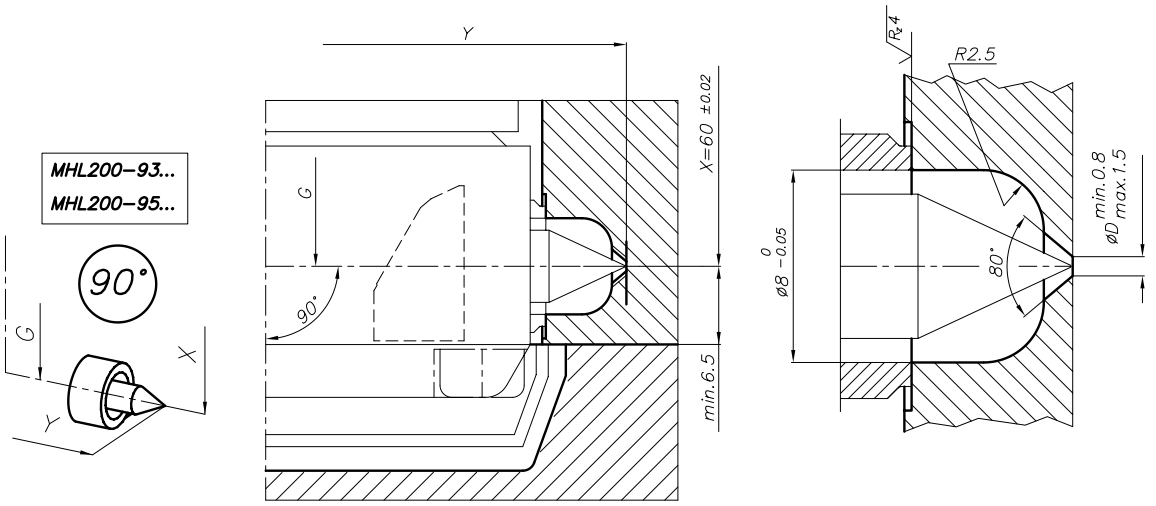

z297-06

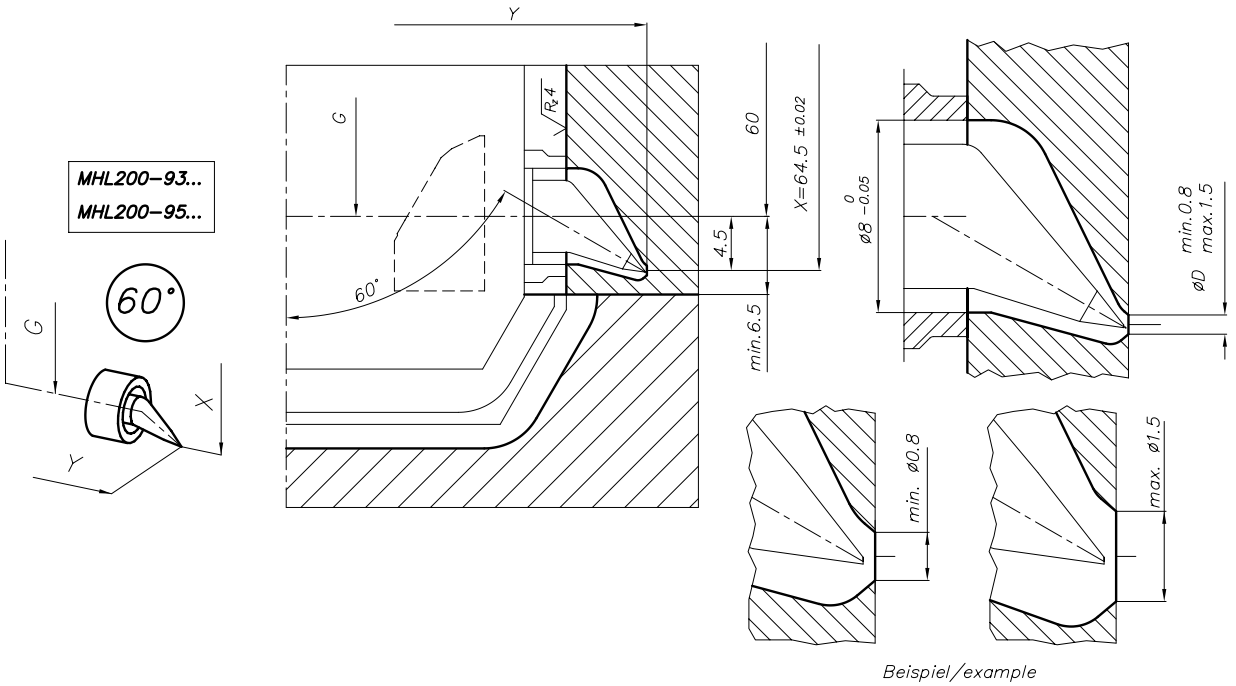

Beispiel/example

Aumentando ØD si ottiene una diversa geometria di iniezione

z297-13

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH
Siegener Straße 35 • 35066 Frankenberg / Germania
Tel: +49 6451 501-0 • E-Mail: info@ewikon.com
www.ewikon.com

EWIKON
Hot Runner Technology
Made In Germany

Informazioni tecniche soggette a modifica | EWIKON 03/2025 IT